

## デミオ DJ ラムエアークインターク RS 取り扱い説明書

この度は、当社の製品をお買い上げ頂きありがとうございます。取り扱い説明書をよく理解し、取り付け頂きます様お願いいたします。

**警告！** 全ての作業は、誤った取り扱い、取り付けをいたしますと、生命への

**注意！** 危機、また重症を負う危険性があります。

- ・ この製品は必ず、技術、知識のある専門の自動車整備士にて作業を行ってください。
- ・ 製品装着前に必ず、各部品の名称、内容をよく把握してください。
- ・ 未装着商品へのクレーム、返品は商品到着後7日以内に弊社にご連絡ください。
- ・ デミオ (DJ5FS)をベースに開発、型取りをいたしました。車両により多少のクリアランス等が異なる場合があります。
- ・ 若干の歪が生じる場合があります。装着の際、多少の加工が必要になる場合があります。
- ・ 作業中に生じた、トラブル、ケガ等は当社では一切責任を負いません。軍手、保護眼鏡、安全靴等の安全な服装で作業してください。
- ・ 本製品の装着により、音が出る場合があります。
- ・ 本製品の装着により車両に不具合が生じた場合でも、当社では責任を負いません。
- ・ 製品についてお気づきの点などあれば、当社までお気軽にご連絡ください。

大阪府八尾市太田新町 7-216

OVER DRIVE

(株)ティーコーポレーション

TEL 072-920-6888

FAX 072-920-6887

HP <http://www.odula.com>

Email [overdrive@odula.com](mailto:overdrive@odula.com)



①エアクリ、フロントバンパーを外して、エアクリボックスローアースに取り付け用の穴を2か所を開けます。



②下側の穴は付属のカラーを挟んでM5 25mmのボルトで固定します。



③エアクリボックスを車両に取り付け、ラムエアークリーンターク吸入側をM5 10mmボルトで取り付けます。




④付属ステーとM5 15mmボルトを使い画像のように固定します。



組込画像



装着画像

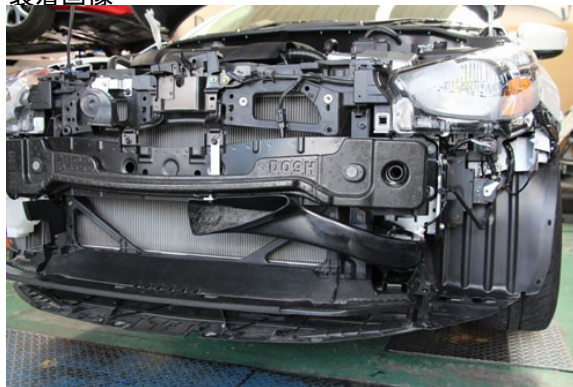

#### 内容品

- ・ラムエアークリーンターク本体(吸気側、エアクリ側)
- ・L字ステー
- ・M5ボルト・・・25mm2本、15mm1本、10mm1本
- ・M5ナット・・・3個
- ・ワッシャー・・・5枚
- ・樹脂カラー・・・1個